

# Lanico-Maschinenbau Otto Niemsch KG



Spezialfabrik  
für

Maschinen der Blechpackungs-  
und Konservenindustrie

33 Braunschweig  
Broitzemer Str. 26/27  
Fernruf: 21357  
Fernschreiber: 952763

## Drehtisch „DT 265“

zur Verschließmaschine „Rapid“  
für stillstehende, runde Dosen

Der Drehtisch, eine weitere Entwicklung auf dem Gebiet der Zusatzeinrichtungen für Dosenverschließmaschinen, dient dazu, der angeschlossenen halbautomatischen Verschließmaschine „Rapid“ Dosen zuzuführen und dabei Arbeitskräfte einzusparen. Zur Bedienung ist nur eine Hilfskraft erforderlich; die bisher für die Verschließmaschine eingesetzten Arbeitskräfte sind nicht mehr nötig.


Der Einsatz des Drehtisches begünstigt insbesondere die Arbeitsbedingungen beim Verschließen der gefüllten und überfüllten Dosen in der Sauerkonservenindustrie.

Bei Verarbeitung unterschiedlich signierter Deckel, wie z. B. bei Gurken, kann ohne Deckelabstapelung gearbeitet werden, wobei die Deckel von Hand in den Deckelstern zu legen sind.

Alle mit dem Füllgut in Berührung kommenden Maschinenteile sind durch Verwendung entsprechender Materialien vor Korrosion geschützt.

Die Leistungswahl ermöglicht ein stufenloses Regelgetriebe. Es ist anzugeben, welcher Leistungsbereich gewünscht wird und mit welcher Überfüllung gerechnet werden muß.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

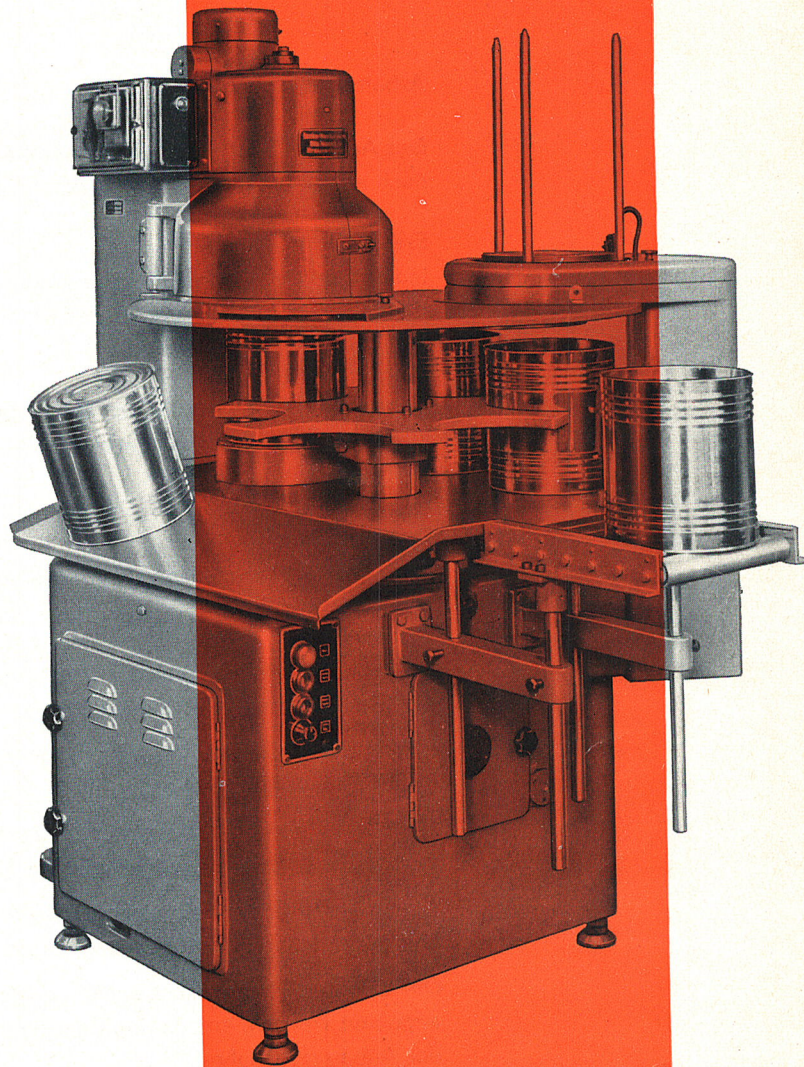

Verschlüsse/Stunde .....	Leistungsbereiche 265— 720	380—1000
	525—1425	725—2000
Dosendurchmesser .....	mm	99—230
Dosenhöhe bei 10 mm möglicher Überfüllung .....	mm	93—340
bei 65 mm möglicher Überfüllung .....	mm	145—285
Dosenhöhe bei Sonderausführung .....	mm	70—540
Sonderabmessungen auf Anfrage!		
Motor ca. 1500 UpM .....	PS	1,1
Gewicht .....	netto ca. 510 kg, brutto ca. kg	630
Kistenmaße .....	mm	1400 x 1300 x 1600
Telegrammwort .....		Deter